


T5 (T6) LED Rør 160 LM/W

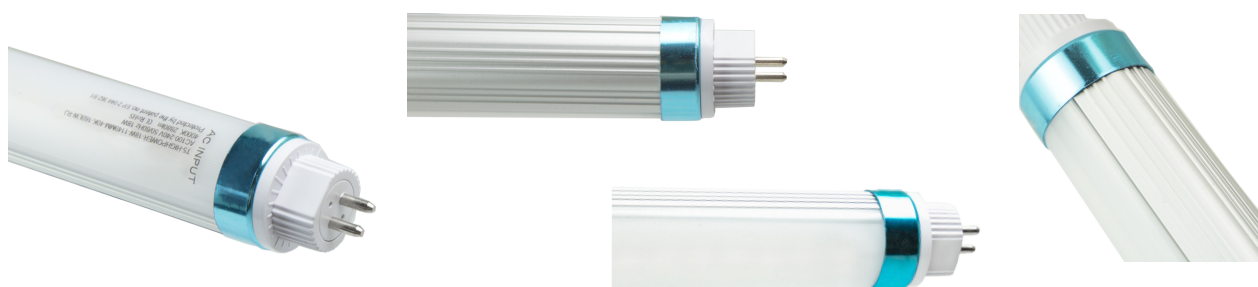

Model nummer	Glas type	Lumen 4000k	Ra/cri	Dimension længde	Fabriks garanti	LED	Watt	Levetid (timer)
LH-T5 (T6) 114,9	Frosted glas	2880	> 80	ø22 x L 114,9	5 år	Epistar	18	50.000
LH-T5 (T6) 144,9	Frosted glas	4000	> 80	ø22 x L 144,9	5 år	Epistar	25	50.000
Flickerfree								
Endestykker rotérbare 180 grader. Spredningsvinkel 140 grader. Arbejdstemperatur -20 til +40 grader.								